
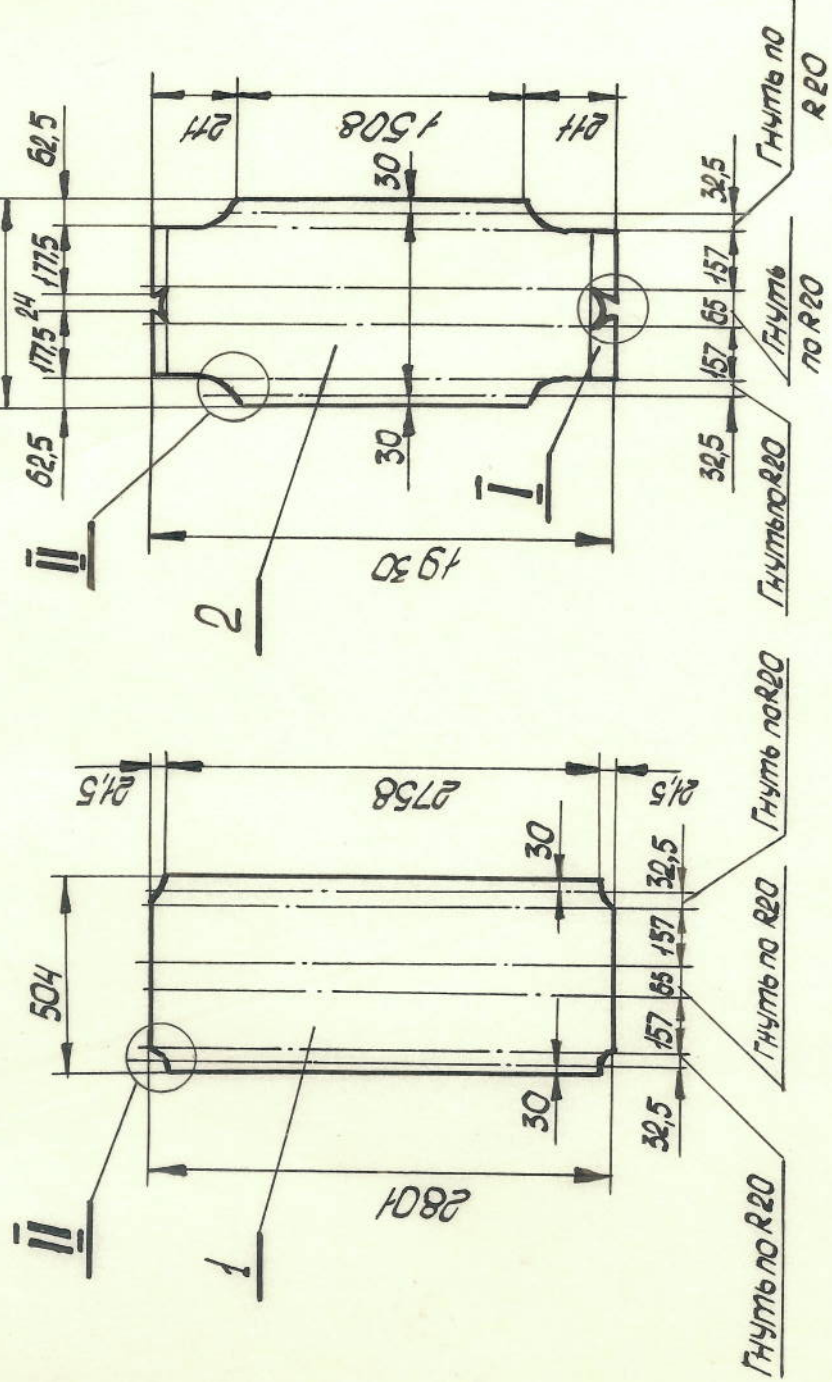
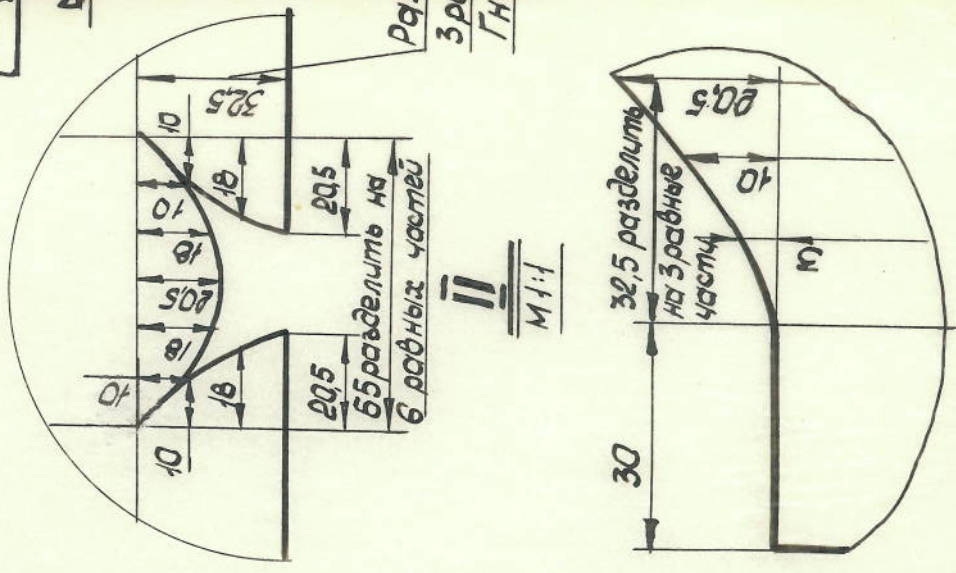
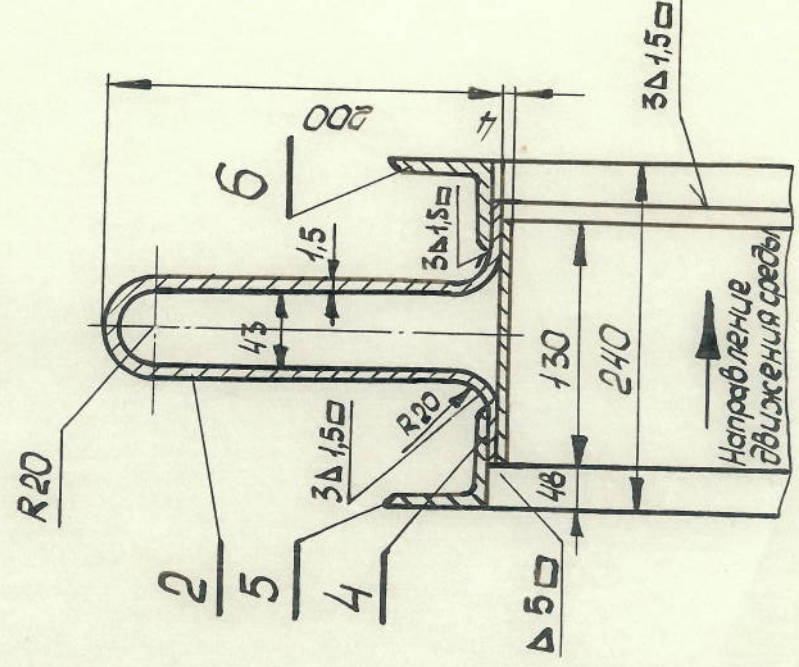
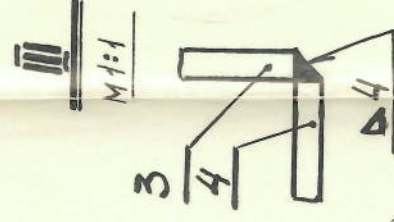


250485

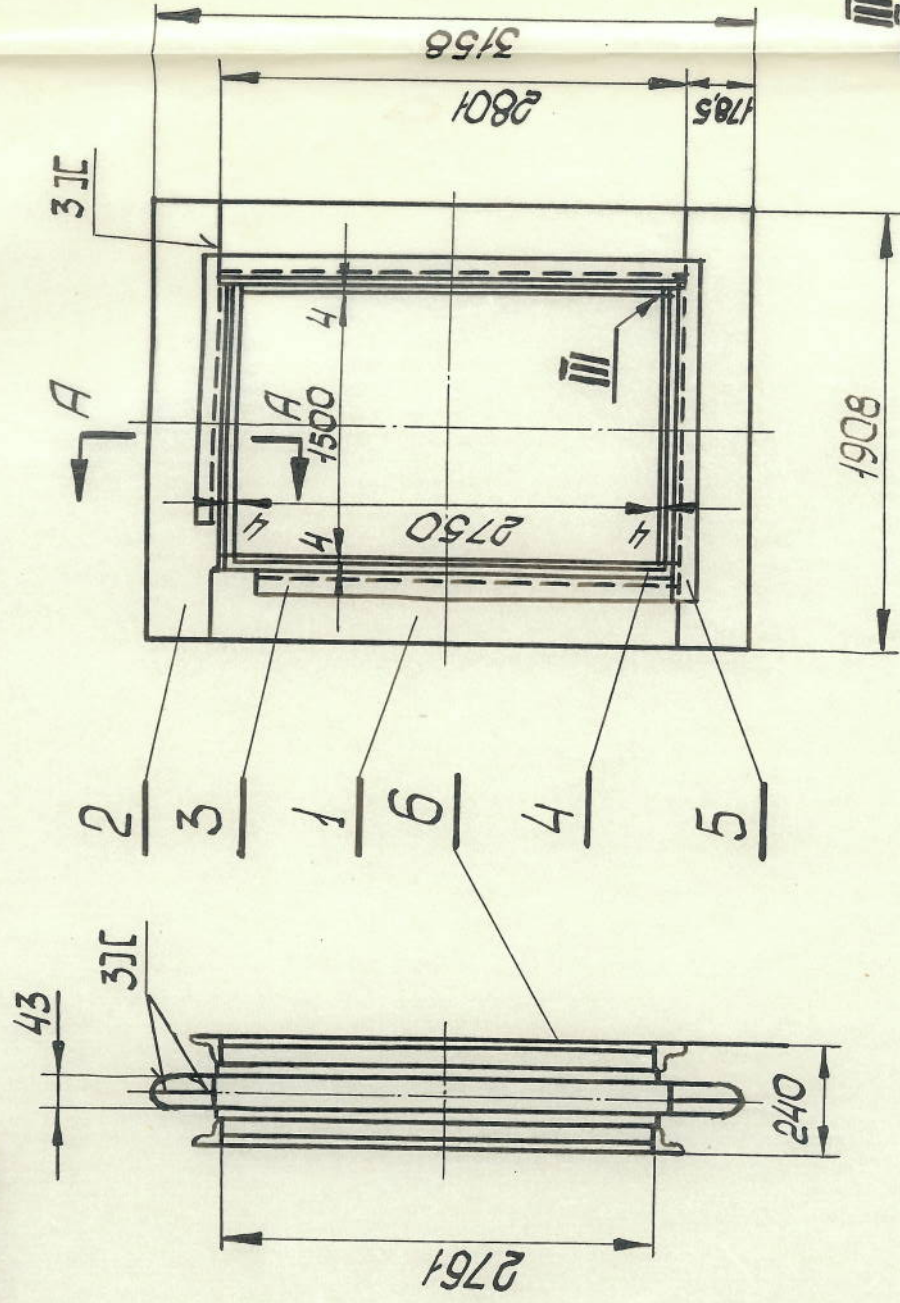

Примечания:

1. Компенсирующая способность компенсатора с учетом предворительной растяжки ($\frac{\Delta}{2}$) равна: при $t=200^{\circ}-32\text{ мм}$ и $t=420^{\circ}-18\text{ мм}$.
2. Разность размеров по диагонали должна быть $\leq 0,002$ длины диагонали.
3. Допуски на размеры по 7 классу точности ОСТ 10Ю и ГОСТ 2689-54.

	ГОСТ 9467-75	Электроды Э42	-	—	-	2,2	
6	250824	фланец	1			62,0	
5	250820	фланец	1			62,0	
4		Лист 130 × 1500; δ=4	2	Ст.0; ГОСТ 380-74	6,1	12,2	
3		Лист 130 × 2750; δ=4	2	Ст.0; —	11,2	22,4	
2		Лист 504 × 1930; δ=1,5	2	Мст.3; —	11,0	22,0	
1		Лист 504 × 2601; δ=1,5	2	Мст.3; ГОСТ 380-74	16,6	33,2	
М/Н	№ чертежа	Наименование	кол.	Материал	шт	общ	Примеч.
п/п	или ГОСТ					вс	
		Деталь 35	к сборочному чертежу № 238865				

Деталь 35 к сборочному узлу 590852

№ 250485

Компенсатор
однолинзовый
сечением
2750 x 1500

Лит.	Коп.	регистр	Подп.	Дата
изм	изм	пожн. изм		
Нач. отдела			подп.	дата
гл. спец. зап.			подп.	дата
рук. группы			подп.	дата
Проверил			подп.	дата
Контроль			подп.	дата

компенсатор
однолинейный
сечением
2750 x 1500