


100.5014.80

Спроб № _____
Перв. примен. _____

№ и год / Исп. и дата вв. в экз. / Шк. № / Подп. и дата
132793 / 11/III 84 / / /

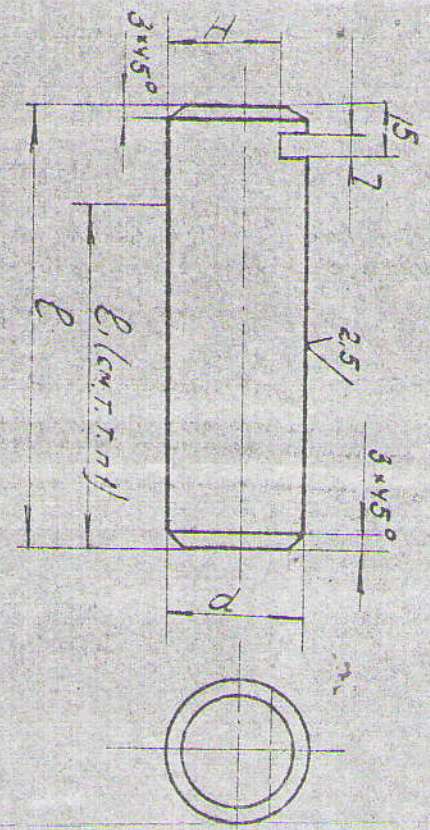

Обозначение Designation	Размеры, мм Dimensions	Масса kg mass			
			d	L	L1
08.4105.001-01	45 Пр/8 (208) (79,11)	204	165 \pm 1	135 \pm 3	37 \pm 1
-02	45 Пр/8 (208) (79,11)	216	210 \pm 1	155 \pm 3	37 \pm 1
-03	56 Пр/8 (409,5) (79,135)	317	165 \pm 1	135 \pm 3	48 \pm 1
-04	56 Пр/8 (409,5) (79,135)	403	210 \pm 1	155 \pm 3	48 \pm 1

1. Surface hardening on the length L to depth 4mm HRC 40 \pm 50.
2. Hardness of cone He=210 \pm 235
3. Non indicated limit deviations of demintions asper $\pm \frac{IT_{14}}{2}$.

1. Твердость поверхности на длине L до заделки 4мм HRC: 40 \pm 50
2. Твердость конуса He=210 \pm 235
3. Неуказанные предельные отклонения размеров $\pm \frac{IT_{14}}{2}$

Сп. №	Сп. №	Сп. №	Сп. №
Исп. №	Исп. №	Исп. №	Исп. №
Контр. №	Контр. №	Контр. №	Контр. №
Инспектор	Инспектор	Инспектор	Инспектор
Ч. №	Ч. №	Ч. №	Ч. №

08.4105.001

Узелка ТЕАТ

ГОСТ 1050-74

1947-798

T-787

Р.80/ND