


100 5214 80

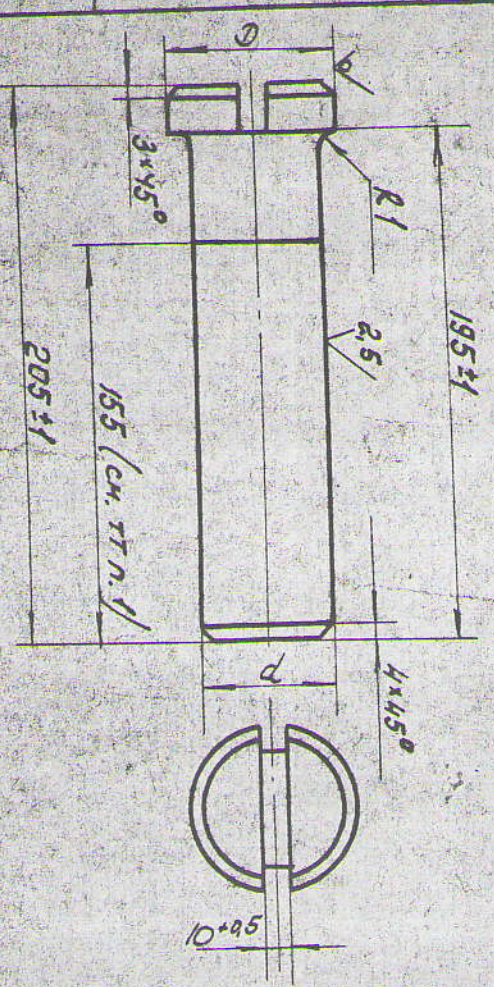

Обозначение Designation	Размеры, мм Dimensions		Масса, кг Mass
	Ø	d	
08.4125.001-01	60	56 (р/з (+0,05))	4,0
-02	50	45 (р/з (+0,05))	2,57

ИЧБ. №подл. Подп. и дата 32.7.92 11/III 81/12
 320 м. умб. ИЧБ №двкл. Подп. дата
 Черт. № Держ. проект.

1. Твердость поверхности 56 Рр/з и поверхности 41 мм HRC 40÷50.
2. Hardness of core HB=210÷235

1. Твердость поверхности 56 Рр/з и поверхности 41 мм HRC = 40÷50.
2. Твердость сердцевины HB=210÷235.

Разрешено	Согласовано
Исп. Инж. Мельник	Инж. Дюгов
Черт. 9/11	
Проверено	
Инж. 3/10/92	
Умб. 5/16	
Согласовано	
Инж. 5/16	
Умб. 5/16	
Согласовано	
Инж. 5/16	
Умб. 5/16	

Т-188

Спецификация ОТЧОА

19447-749

54

08.4125.001

УсБр0
TEAT

45 ГОСТ 1050-74

№шт.	Масса	Материал
5	SEE	Scale
Листы	Фолы	1:20
Sheet	Sheet	1

форма 12