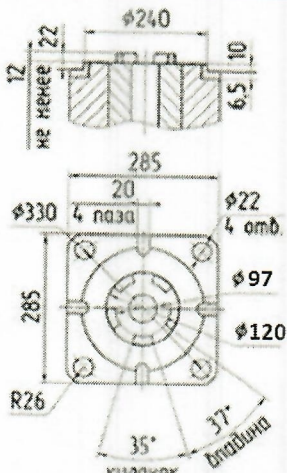


ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

- **Наименование:** Электропривод на арматуру Ду500,600,800
- **Основные технические требования:**
 - Рабочий диапазон температур от - 40 °С до + 60 °С. (У1);
 - Степень защиты корпуса по ГОСТ 14254 - IP 65;
 - Номинальное напряжение-380В/50Гц;
 - Конечное положение- открыто-закрыто;
 - Диапазон настройки крутящего момента- от 1750 до 3500 Nm;
 - Присоединительные размеры фланцев электроприводов (табл.1) должны соответствовать присоединительным размерам фланцев арматуры.

Таблица 1

№ п/п	Присоединительные размеры фланцев арматуры под электропривод.	Количество	Примечание
1		8	
2		4	

3		34	
---	---	----	--

- **Сроки поставки:** не позднее 30 дней с момента подписания договора.
- **Требования к приемке:** приемка по количеству и качеству оборудования должна производиться в соответствии с действующим законодательством РФ и условиям договора поставки.
- **Требования к изготовителю (поставщику):** наличие у изготовителя (поставщика) декларации о соответствии электроприводов требованиям технического регламента ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования".
- **Перечень документации:** паспорт, инструкция по эксплуатации и гарантийный талон.
- **Гарантии изготовителя:** Гарантия на электропривода – не менее 24 месяцев. Поставщик должен гарантировать соответствие электроприводов требованиям ТУ 3791-001-96569271-2006. Продукцию, не отвечающую вышеперечисленным требованиям, Поставщик должен заменить без каких-либо затрат со стороны Покупателя.
- **Требования к упаковке оборудования:** электропривода должны поставляться в целостной упаковке (таре), обеспечивающей защиту её от повреждения или порчи во время транспортировки и хранения.