


Использовать с двух сторон. Чертить карандашом "Светлокопий" и "Литограф" твердостью 2М, 3М, 4М, 5М, 6М.

А-1278501

АРХИВНЫЙ
ЭКЗЕМПЛЯР
ПТО

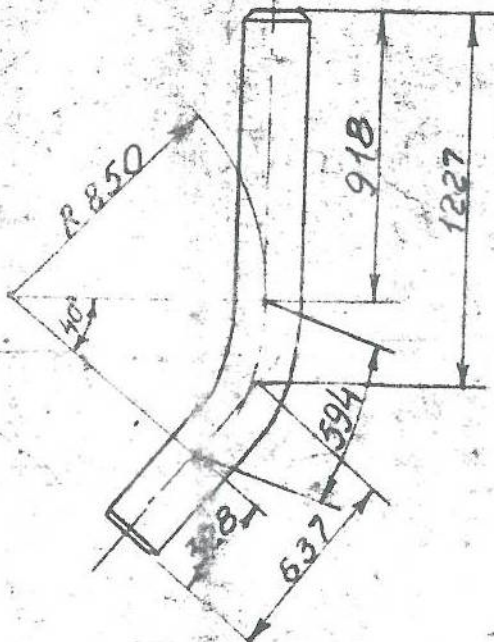

- 1 Концы трубы обработать по ГОСТ 24030.05 Тр. 6
- 2 Технические требования по ГОСТ 2403.004
- 3 Раб = 130 ата; t раб = 555°C

2031-732

ПТ-80-130/13

А-1278501

Изм.	Лист	Докум. №	Подпись	Дата
Разработал	Редаров			
Проверил	Яненко			
Т. контр.				
Руч. эр.	Комптер			
Н. контр.	Семенов			

Отвод 40° - 219x25
328-918x1840

Литера	Масса	Масштаб
	234	1:25
Лист	Листов 1	

15.11.1970

2031-732

АМ КОПТ.