
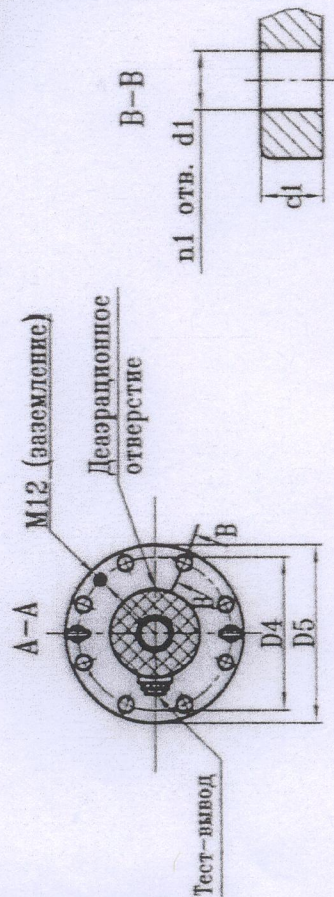



с внешней полимерной изоляцией

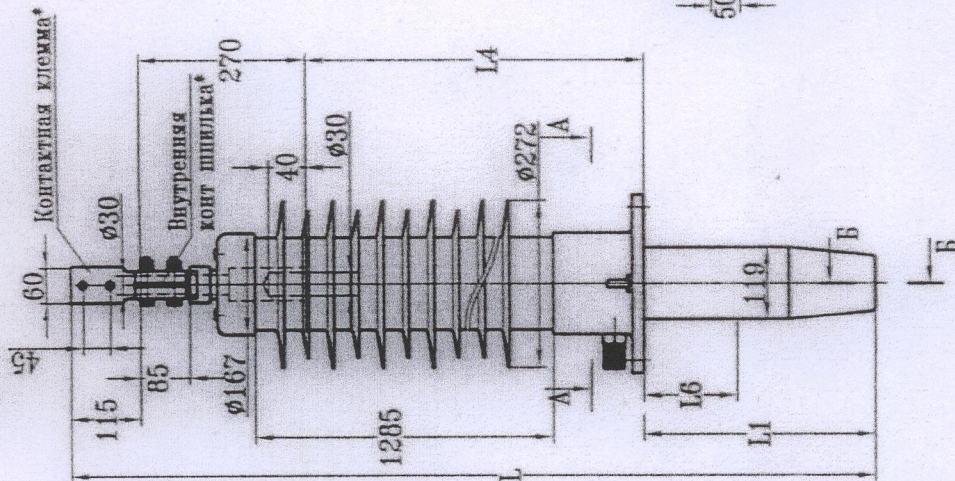

*Возможна комплексация внутренними контактными шпильками другой длины и другими контактными клеммами

Каталожный номер	Максимальный ток I _{max}	L	L1	L4	L6	D4	D5	c1	d1	n1	Масса
КН 1.9.002-S	800 А	2393	663	1350	228	300	350	18	24	8	62кг
КН 1.9.003-S	750 А	2700	942	1378	472	480	535	28	24	9	109кг
КН 1.9.004-S	800 А	2500	770	1350	300	250	290	18	16	8	64кг
КН 1.9.005-S	750 А	2700	970		500						67кг

ВВОДЫ ТИПА BRIT-S-90-110-550/800	Лит.	Масса	Масштаб
с внешней полимерной изолирующей	Лист	Листов 1	
	Разработана Е.Н. Мухоморова Утв. Страхов В.А.		