
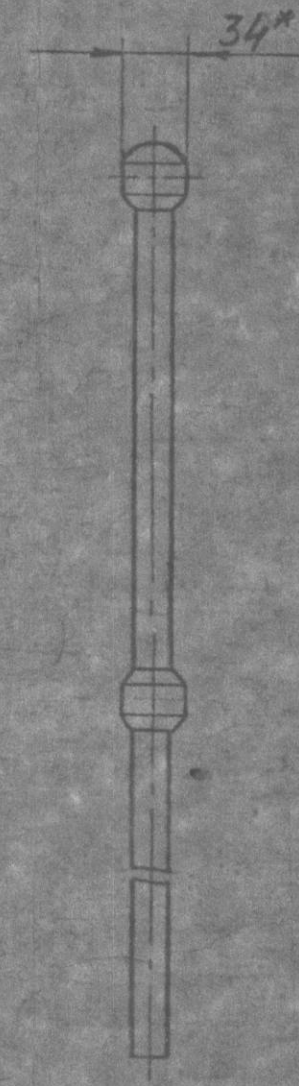


Л500Л-711

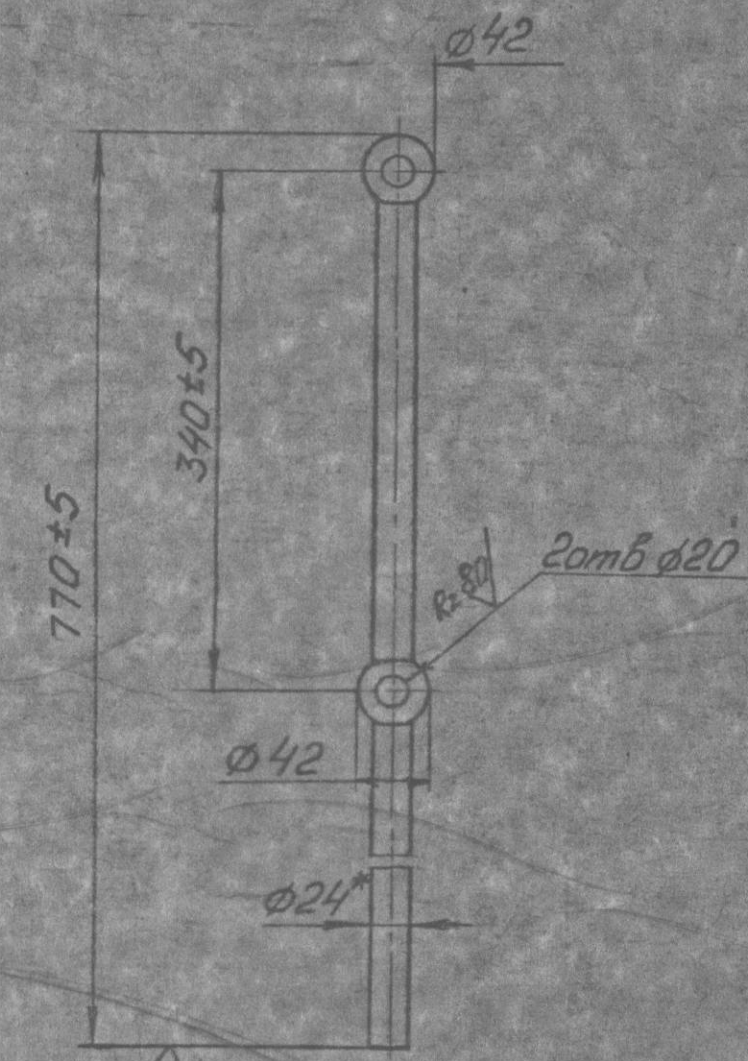

- 1* Размеры для справок
 2. Маркировать ЛД-70057, клеймо ОТК
 Маркировать и клеить на металличе-
 ской бирке ударным способом шриф-
 том 4 по ГОСТ 26.020-80 (овну бирку на
 связку из 100 стоек)

Площадки и лестницы			
2	100-163-83	Лист 29.983	Стойка
ограждения лестниц			
			и 288 1:5
В-24 ГОСТ 2590-71 (2)			
Круг В-24 ГОСТ 535-79			

(✓)

2. Смещение оси отверстия относительно центра
 сферы - не более 2 мм
 3. Непараллельность осей отверстий относительно
 друг друга не более 1,5 мм.
 4. Допуски на изготовление поковки по ГОСТ 7505-74,
 1 класс точности, сложность С4
 5. Заусенцы на необработываемых поверхностях
 поковки зачищать.
 6. Технические условия по ГОСТ 108.030.30-79. Непоказание в черте-
 же и ГОСТ 108.030.30-79 превышение отклонения размеров $\pm 0,15$

Экспорт

Площадки и лестницы			
2	100-163-83	Лист 29.983	Стойка
ограждения лестниц			
			и 288 1:5
В-24 ГОСТ 2590-71			
Круг В-24 ГОСТ 535-79			