


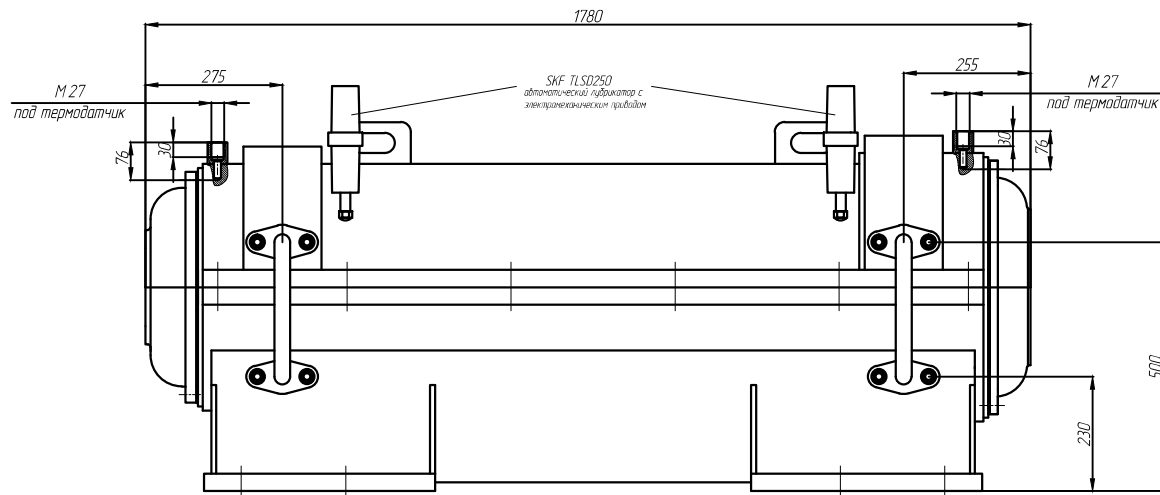


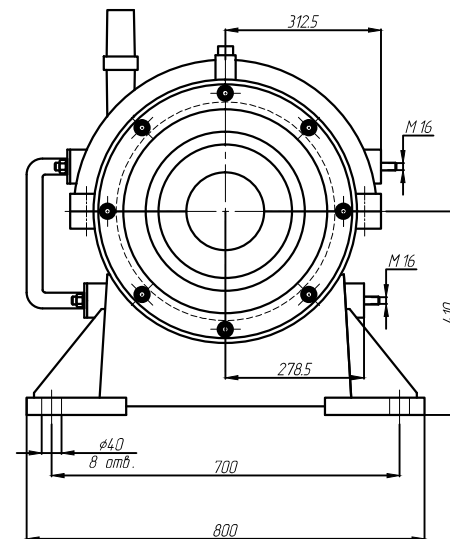

A

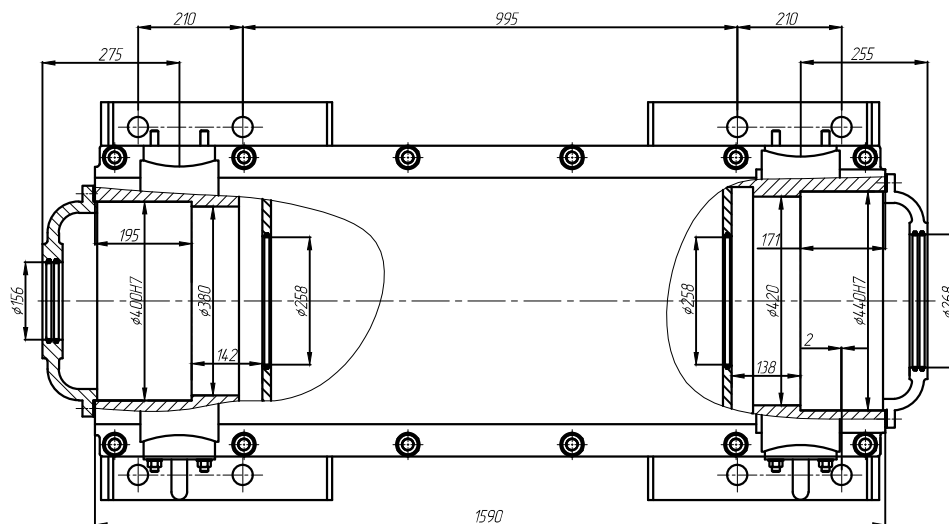

A

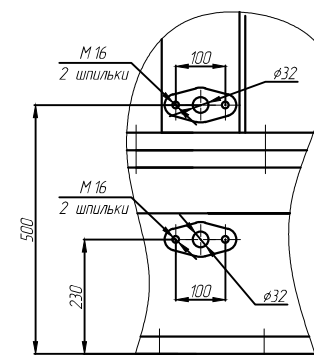

- * - размеры для справок.
- Смазка ПЧ осуществляется 2 модулями SKF TLS0250 смазкой LGHP2
- Предусмотрены отверстия под термодатчики M27 и подключение для подачи и слива охлаждающей жидкости D=32.

					ВД32Н-000.000.000.СБ.-534-19		
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Корпус ПЧ ВД32Н эскиз к заявке 534 -19		
Разраб.	Николай			27.08.19			
Проб.					Лист 1 Листов 1		
Т.конт.					КМТ-7		
Исконт.					Исполнитель: Фигурин А.В.		
Умб.							

КОНЦЕРН
МЕДВЕДЬ